Podniková norma výrobce


KMITEX s.r.o.

Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA, IČO: 62917455

PN 25 5110

Pravítko pro kontrolu rovinnosti

2. stupeň přesnosti

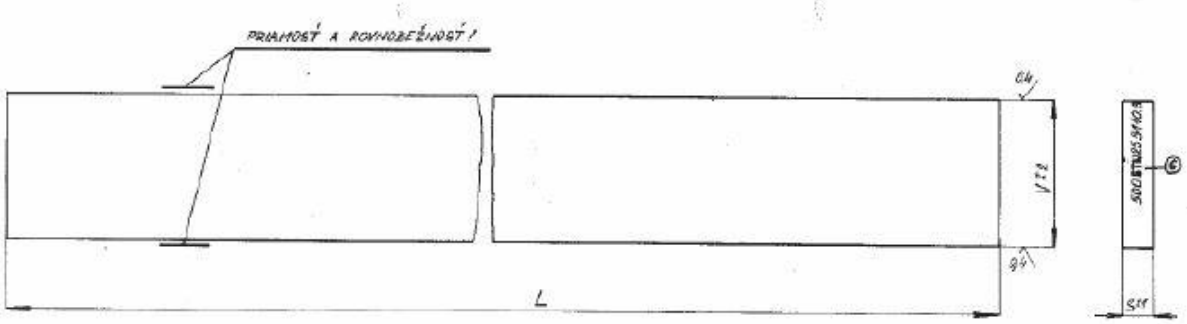

Použitý materiál: uhlíková ocel (specifikace třída 11375.0 nebo 11373.0)

Obal: Měřidla se před balením řádně očistí a chrání proti korozi takovým způsobem, aby byla zaručena účinnost ochrany proti korozi nejméně 24 měsíců ode dne dodávky. Každé pravítko se zabalí do papíru GA75 a vloží do koženkového pouzdra (obalu), ve kterém musí být chráněno tak, aby nedošlo k jeho poškození při dopravě (manipulaci). Případně se zabalí do fixační fólie a vloží mezi dřevěné výztuhy.

Skladování: Zabalená měřidla smějí být skladována pouze v suchých bezprašných místnostech bez škodlivých plynů a par při teplotě 10 až 35 °C. Relativní vlhkost vzduchu smí být nejvíce 80%.

Technické požadavky na pravítko:

Označení/velikost	Výška (v+/-2)	Síla (s+/-1)	Délka (L)	Tolerance přímosti a rovnoběžnosti 2. stupeň
5110/500	40	8	500	0,021/500
5110/1000	60	12	1000	0,033/1000
5110/1500	70	14	1500	0,046/1500
5110/2000	80	15	2000	0,058/2000
5110/2500	80	15	2500	0,071/2500

Netolerované rozměry převést v toleranci J16

Opracování povrchu měřidla: Příměrné plochy opracování Ra 0,4, ostatní Ra 3,2. Příměrné plochy a hrany bez skvrn, trhlin a poškrábání. Hrany jemně srazit 0,1x45°

Značení: Na pravítko uvést výrobce, velikost, označení normy a stupeň přesnosti, datum výroby.

Slovensko - Výroba, BYTČA, 014 01, Hollého 1203, Tel: +421 521 011, Fax: +421 415 521 011
ČR – Centrální sklad a odbyt: Pivovarská 97, 273 42, STEHELČEVES, Tel: +420 312 283 921, Fax: +420 312 283 046, Email: kmitex@kmitex.cz
ČR – Pobočky: Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA 9, Tel: +420 266 313 514, Fax: +420 284 822 996, Email: praha@kmitex.cz